


Toni Rasenkante

Technical Rider (Stand: 08/24)



Setup:

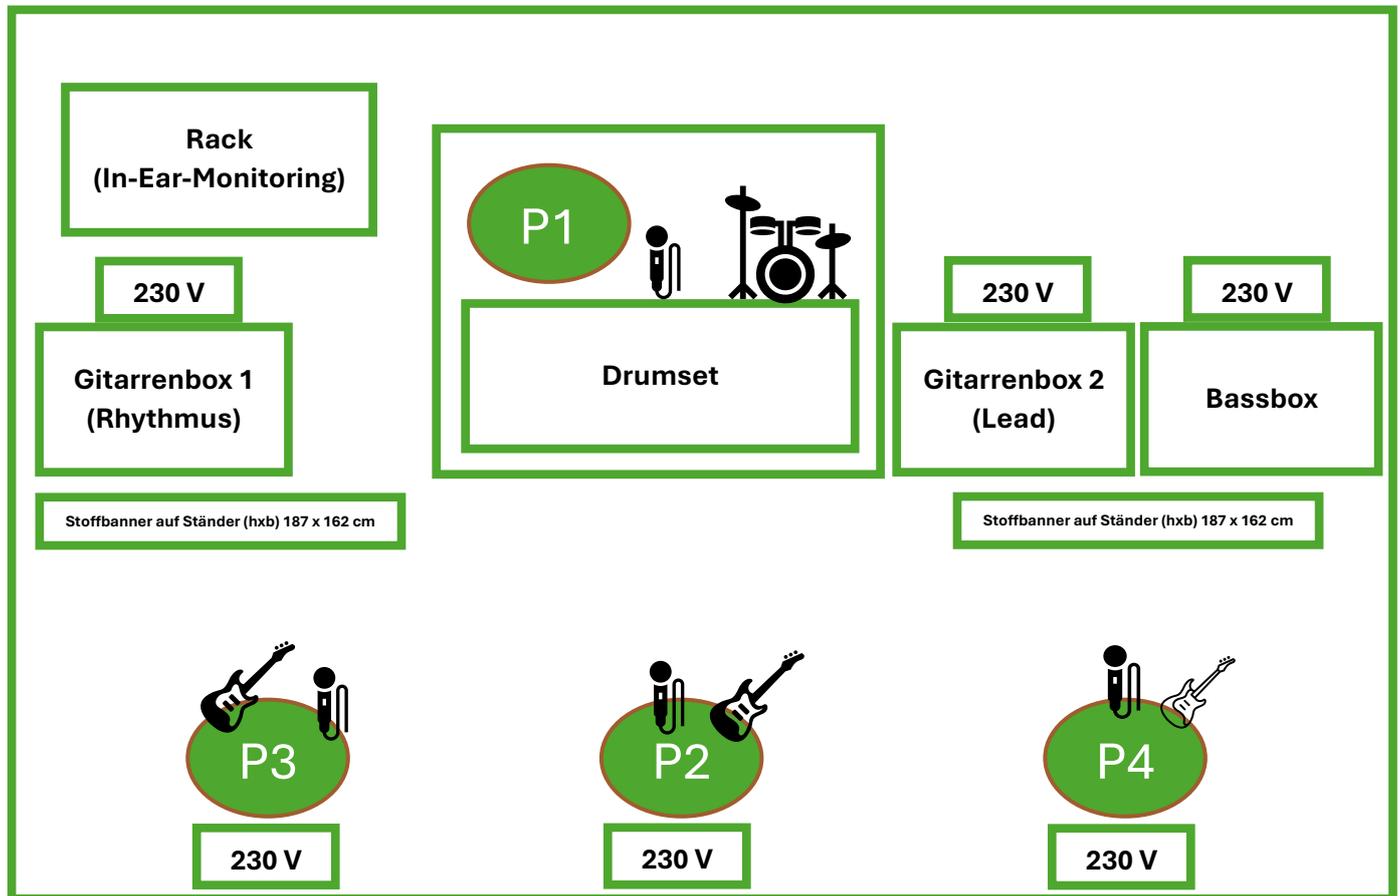

Belegung der Bandmitglieder:

- P1: Manni (Drummer + Voc)
- P2: Bernd (Git. 2+Voc)
- P3: Patrick (Git. 1+Voc)
- P4: Lukas (Bass+Voc)

Im In-Ear Rack befinden sich 16 XLR-Splittereingänge für das Monitoring. Die Phantomspeisung erfolgt vom Monitoring-Pult. Die 16 Splitterausgänge für FOH mit 3m Multicore, werden galvanisch getrennt.

Mikrofonierung / Kanäle:

- Drumset per Mikrofonierung (1x Kick, 1x Snare, 1x Tom, 1x Floor-Tom, 2x Overhead)
- Gitarre 1 über RedBox AE(DI) vom Gitarrenverstärker (XLR)
- Gitarre 2 über DI out aus REVV G20 AMP (XLR)
- Bass über DI out vom Bassverstärker
- Lead Vocals bei Pos P2
- Backing Vocals bei Pos P3+P4
- Backing Vocals bei Pos P1 über Headset Mikrofon (Band)

Belegung der Eingänge am In-Ear-Rack:

<i>Eingang</i>	<i>Instrument</i>	<i>Detail</i>
1	Drums	Kick
2	Drums	Snare
3	Drums	Tom
4	Drums	Floor-Tom
5	Drums	OH 1
6	Drums	OH 2
7	Gitarre	Git 1 (Patrick)
8		
9		
10	Vocals	P2 (Bernd)
11	Vocals	P4 (Lukas)
12	Vocals	P3 (Patrick)
13	Gitarre	Git 2 (Bernd)
14	Bass	Bass (Lukas)
15	Vocals	P1 (Manni)
16		

Im In -Ear Rack ist 4x folgendes Funksystem verbaut:

- LD Systems U308 IEM Funkfrequenzband: 823 - 832 MHz und 863 - 865 Mhz
- Gitarren und Bass nutzen 3x das folgende Funksystem:
- Line6 Relay G30, 2,4 GHz

Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Patrick Ottens.

- E-Mail: info@tonirasenkante.de
- Mobil: 01725840601